

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO INCASSO A PARETE / BUILT-IN SINGLE LEVER WASH BASIN MIXER / MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉ

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS / VERSION DISPONIBLES

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS/ FINITIONS DISPONIBLES

KEAR061

Senza scarico / Without waste / Sans vidage

51 19 20 63


KEAR064

Con scarico 1"1/4 Stop & Open / With 1"1/4 Stop&Open waste / Avec vidage 1"1/4 Stop&Open

51 19 20 63

IMMAGINE/PICTURE/IMAGE

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING/DESSIN TECHNIQUE

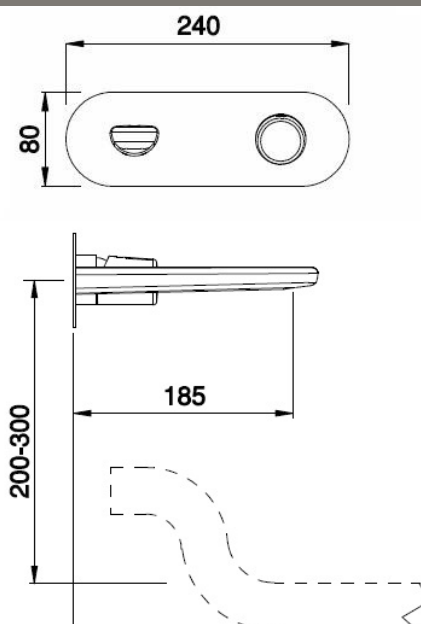



Accessori necessari: PARTE INCASSO KI61035 Parte da acquistare separatamente.

Accessoires required: BUILT-IN COMPONENTS KI 61035 Product to be purchased separately.

Accessoires nécessaires: KIT D'ENCASTREMENT KI 61035 Produit à acheter séparément.

Legenda / Key / Légende

51 cromo•chrome•chromé / 19 nero opaco•black matt•noir matt / 20 bianco opaco•white matt•blanc matt / 63 nickel spazzolato•brushed nickel•nickel brossé / 60 bronzo spazzolato • brushed bronze • bronze brossé / 54 rame spazzolato • brushed copper • cuivre brossé / 52 oro•gold•doré

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES


- Cromatura a spessore (UNI EN 248) riporto medio spessore: nichel 14 micron, cromo 0,4 microm
 Chrome thickness (in compliance with UNI EN 248) medium nickel thickness 14 micron, chrome 0,4 micron
 Chromage à épaisseur (conformément au règlement UNI EN 248) épaisseur medium dépôt nichel 14 micron, chrome 0,4 microm
- Cartuccia a dischi ceramici conforme alla norma NF EN 817 NE 077 U3 (superato test di usura 175,000 cicli)
 Cartridge with ceramic discs in accordance with NF EN 817 NF 077 U3 regulations (it passed endurance test of 175.000 cycles)
 Cartouche avec disques céramiques en conformité avec la norme NF EN 817 NF 077 U3 (dépassé essai d'endurance de 175.000 cycles)

KIT INCASSO / BUILT-IN KIT / KIT D'ENCASTREMENT

KI61035

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION

- Modulo da incasso con cassetta in metallo, trattamento anticorrosione
Ingressi da ½"
- Possibilità regolazione dell'allineamento orizzontale della piastra (+/- 6 mm)

- Concealed body with metal box , anticorrosion treatment
Horizontal installation
½" water inlets
Possibility to adjust the plate's horizontal alignment (+/- 6 mm)

- Avec boîte d'encastrement en métal, traitement anticorrosif
Installation horizontale
Entrée d'eau ½"
Possibilité de régler l'alignement horizontal (+/- 6 mm)


FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS/ FINITIONS DISPONIBLES

51 19 20 63


Legenda / Key / Légende

51 cromo•chrome•chromé / 19 nero opaco•black matt•noir matt /
20 bianco opaco•white matt•blanc matt / 63 nickel spazzolato
•brushed nickel•nickel brossé / 60 bronzo spazzolato•brushed bronze
•bronze brossé / 54 rame spazzolato•brushed copper•cuivre brossé /
52 oro•gold•doré

IMMAGINE/PICTURE/IMAGE

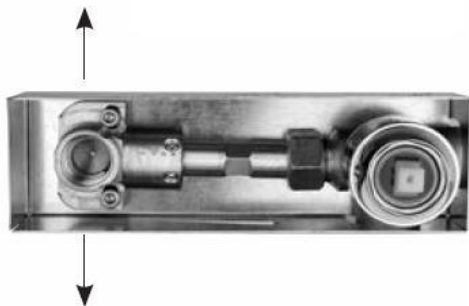

DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING/DESSIN TECHNIQUE

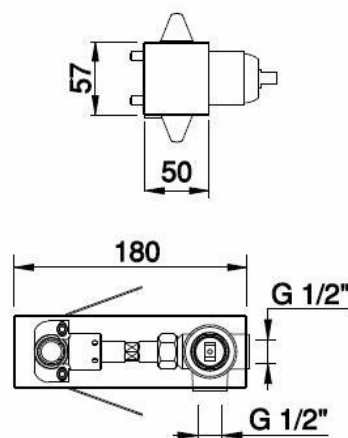

GARANZIA / GUARANTEE / GARANTIE

- Tutti i prodotti della rubinetteria Frisone Srl sono coperti da Garanzia Convenzionale secondo i termini e le modalità indicate sul catalogo listino in vigore
- All the items commercialised by Frisone Srl are covered by "Conventional guarantee" as indicated in the actual price list
- Tous les produits de la robinetterie Frisone Srl sont couverts par la Garantie Conventiionnelle selon les termes et le modalités indiquées sur le catalogue en vigueur.
- Frisone Srl si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di forma, dimensione e materiale sui propri prodotti
Per qualsiasi ulteriore specifica tecnica occorre fare sempre riferimento al listino Frisone in vigore
- Frisone Srl has the right to bring any change of shape, dimension and material on its own products
Refer to the actual price list for any further technical information.
- Frisone Srl se réserve le droit d'apporter quelconque modification de forme, dimension et matériel sur ses produits
Pour toutes informations ultérieures il faut se référer au tarif en vigueur



Frisone Srl
via Dell'Acacia, 60/62
28021 Borgomanero (NO) Italy tel. +39 0322 835493 fax +39 0322 836329
www.frisone.com info@frisone.com