

MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA ESTERNO / WALL MOUNTED THERMOSTATIC MIXER / MITIGEUR THERMOSTATIQUE MURAL

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS / VERSION DISPONIBLES

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHINGS / FINITIONS DISPONIBLES

TN00016


Maniglia in metallo/Metal handles/Poignée en métal

51 19 20 63

IMMAGINE/PICTURE/IMAGE




DISEGNO TECNICO/TECHNICAL DRAWING/DESSIN TECHNIQUE

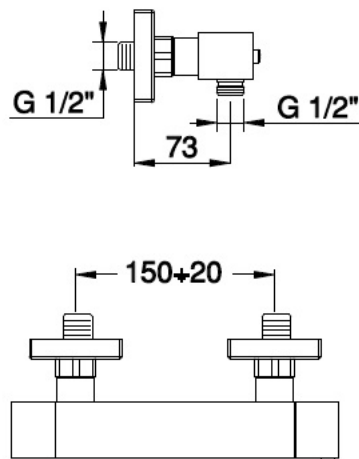

Legenda / Key / Légende

51 cromo•chrome•chromé / 19 nero opaco•black matt•noir matt / 20 bianco opaco•white matt•blanc matt / 63 nickel spazzolato•brushed nickel•nickel brossé / 60 bronzo spazzolato • brushed bronze • bronze brossé / 54 rame spazzolato • brushed copper • cuivre brossé / 52 oro•gold•doré

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

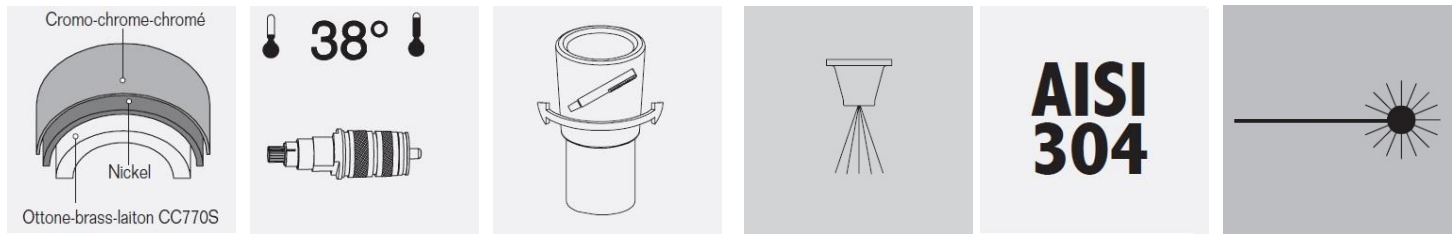

- Cromatura a spessore (UNI EN 248) riporto medio spessore: nichel 14 micron, cromo 0,4 microm
 Chrome thickness (in compliance with UNI EN 248) medium nichel thickness 14 micron, chrome 0,4 micron
 Chromage à épaisseur (conformément au règlement UNI EN 248) épaisseur medium dépôt nichel 14 micron, chrome 0,4 microm

- Cartuccia termostatica con sistema antiscottatura immediato e sicuro, in caso di perdita di pressione o blocco acqua fredda
 Stabilità e precisione della temperatura impostata
 Affidabilità dell'elemento termostatico con ridotta aderenza di accumuli di calcare
 Thermostatic cartridge with the immediate and safety non-burn safety device is in case of pressure decreases or interruption of the cold water supply.
 Stability and precision of the set temperature
 Reliability of the thermostatic element with reduced lime scale adherence
 Cartouche thermostatique avec dispositif anti-brûlure qui garantit le blocage total de la distribution en cas de chute de la pression ou si le mitigeur n'est plu alimenté en eau froide
 Stabilité et précision de la température positionnée
 Fiabilité de l'élément thermostatique qui minimise l'adhérence du calcaire

- Flessibile pvc cm 150 con attacco da 1/2" calotte coniche e sistema antitorsione
 Pvc flexible hose cm 150 with 1/2" connection conical nuts and anti-torsion system
 Flexible pvc cm 150 avec raccordement 1/2" écrou conique et systeme anti-torsion

- Ugelli anticalcare in silicone
 Silicon anti-scale nozzles
 Picots anti-calcaire en silicone

- Acciaio inox AISI 304 18/10
 AISI 304 stainless steel 18/10
 Acier inox AISI 304 18/10

- Lavorazione laser
 Laser working
 Découpage au laser

GARANZIA / GUARANTEE / GARANTIE

- Tutti i prodotti della rubinetteria Frisone Srl sono coperti da Garanzia Convenzionale secondo i termini e le modalità indicate sul catalogo listino in vigore
- All the items commercialised by Frisone Srl are covered by "Conventional guarantee" as indicated in the actual price list
- Tous les produits de la robinetterie Frisone Srl sont couverts par la Garantie Conventiionnelle selon les termes et le modalitèe indiquèes sur le catalogue en vigueur.
- Frisone Srl si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di forma, dimensione e materiale sui propri prodotti
 Per qualsiasi ulteriore specifica tecnica occorre fare sempre riferimento al listino Frisone in vigore
- Frisone Srl has the right to bring any change of shape, dimension and material on its own products
 Refer to the actual price list for any further technical information.
- Frisone Srl se réserve le droit d'apporter quelconque modification de forme, dimension et matériel sur ses produits
 Pour toutes informations ultérieures il faut se référer au tarif en vigueur



Frisone Srl
 via Dell'Acacia, 60/62
 28021 Borgomanero (NO) Italy tel. +39 0322 835493 fax +39 0322 836329
www.frisone.com info@frisone.com